(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAFTÉ DE COOPÉRATION EN MATTÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 27 janvier 2005 (27.01.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/007207 A1

- (51) Classification internationale des brevets': A61L 9/16, F24F 3/16, 12/00
- (21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2003/001834
- (22) Date de dépôt international: 17 juin 2003 (17.06.2003)
- (25) Langue de dépôt :

francais

(26) Langue de publication :

français

- (71) Déposant et
- (72) Inventeur: GAU, Georges [FR/FR]; 408, rue Paradis, F-13008 Marseille (FR).
- (74) Mandataire: MAREK, Pierre; 28 & 32, rue de la Loge, F-13002 Marseille (FR).
- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,

DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.


(84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DB, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, TT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NB, SN, TD, TG).

Publiée:

avec rapport de recherche internationale

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- (54) Title: METHOD AND APPARATUS FOR THE STERILISATION OF AIR THAT IS INTENDED TO VENTILATE SPACES REQUIRING AIR WITH A LOW MICRO-ORGANISM CONTENT

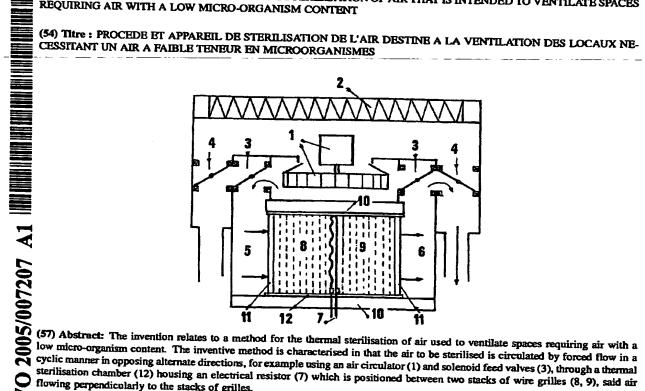

cyclic manner in opposing alternate directions, for example using an air circulator (1) and solenoid feed valves (3), through a thermal sterilisation chamber (12) housing an electrical resistor (7) which is positioned between two stacks of wire grilles (8, 9), said air flowing perpendicularly to the stacks of grilles.

[Suite sur la page suivante]